

## FICHA EQUIPO CLÍNICO



### Lavadora de Ultrasonido de alta capacidad 6 Lts

SKU : VU06H000

Lavadora Ultrasonido, para la eliminación de residuos no soluble en agua.

Función Sweep : variación de frecuencia para mejorar la eficiencia del tratamiento.

Display de control frontal. Swich de encendido y apagado.

Función Boost : aumento adicional de 25% de la intensidad de la potencia para tratar eficazmente los instrumentos más contaminados.

Función degass: para la eliminación de microbios internos en cuerpos huecos, e incrementar la acción del ultrasonido. La función de calentamiento es controlada electrónicamente.

Indicación de la Temperatura y mantenimiento : con LED Rojo / Verde.

Función Timer preseleccionado: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y continuo hasta 12 horas.

#### Especificaciones Técnicas

Medidas: 370 x 190 x 260mm

Medidas del estanque: 300x151x150mm

Calefacción del agua : de 30°C a 80°C

Intensidad de ultrasonidos : 2,6W/cm<sup>2</sup>.

Transductores : 3 unidades.

#### Consumo


Punto Máximo de ultrasonidos: 600W

Conexion electrica: 1/N/PE 230V 50Hz 0.55KW

Potencia de Calentamiento: 400W

#### Características

- Estanque y construcción externa en acero inoxidable.
- Cuenta con sistema de drenaje y desconexión de seguridad.
- Incluye TAPA de plástico y CANASTILLO : SKU: VU06CSK, con asas de elevación.

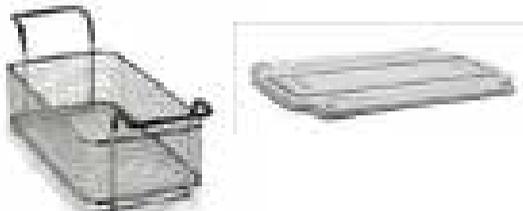

- Disponible en otras Capacidades :

- VU03H000 de 3Lts - Med. 300 x 179x 214mm

- VU13H000 de 13Lts - Med. 365 x 278 x 321mm

- VU45H000 de 45Lts - Med. 615 x 370 x 467mm

- VU90H000 de 90Lts - Med. 715 x 570 x 467mm



Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.



Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl

Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl